



**NAJLEPSZY
ZNAK**

*Pierwszy producent
specjalizujący się w
produkcji **TERMOZNAKU**
– gotowych elementów z
mas termoplastycznych*

Paintmark™

***PAINTMARK™ to unikalny system służący do
tymczasowego oznakowania poziomego dróg.***





PaintmarkTM



Częste roboty drogowe oraz objazdy mogą powodować duże utrudnienia w ruchu. Zastosowanie zastępczej organizacji ruchu jest konieczne dla zapewnienia przejezdności i płynności.

Oznakowanie tymczasowe zmniejsza utrudnienia w ruchu, oraz zwiększa bezpieczeństwo jego uczestników, dlatego jest ono tak ważne.

Materiały do oznakowania tymczasowego powinny być przede wszystkim wysoce wytrzymałe, a jednocześnie łatwe w aplikacji oraz demontażu.

www.termoznak.pl



Paintmark™



Istniejące na rynku rozwiązania nie są zadowolające, stwarzają następujące problemy:

- *Proces schnięcia/ twardnienia powodujący długotrwałe i kosztowne zamknięcia dróg i objazdy,*
- *Potrzeba zastosowania wysokich temperatur, stwarzających niebezpieczeństwo dla operatorów,*
- *Trudny i kosztowny proces demontażu, nierzadko powodujący poważne uszkodzenia nawierzchni*

To w odpowiedzi na te problemy opracowano pierwszy i jedyny innowacyjny produkt - prefabrykowaną farbę drogową aplikowaną na zimno.

System Paintmark™ skutecznie zmagą się ze wszystkimi powyższymi problemami, ponadto jest niezwykle łatwy w użyciu.

www.termoznak.pl




PaintmarkTM

PaintmarkTM to unikalny, rewolucyjny produkt służący do oznakowania poziomego. Jego aplikacja odbywa się tylko i wyłącznie ręcznie, bez użycia jakichkolwiek urządzeń. Jest przejezdny zaraz po aplikacji.

Mimo, iż produkt odznacza się wyjątkową trwałością, jego demontaż jest niezwykle łatwy. Po usunięciu oznakowania na nawierzchni nie pozostają żadne ślady, nie ma potrzeby renowacji.

PaintmarkTM składa się z 3 głównych komponentów. Górna warstwa to wysoce wytrzymała wodna farba drogowa. Natomiast dolna warstwa to naturalny bitum, którego doskonale właściwości adhezyjne zapewniają wysoką trwałość produktu.

Elementem wiążącym farbę z bitumem jest warstwa wysoce wytrzymałej włókniny wykonanej z przetworzonego materiału. Dla uzyskania odpowiedniej odblaskowości do wierzchniej warstwy farby można dodać szklane mikrokule.

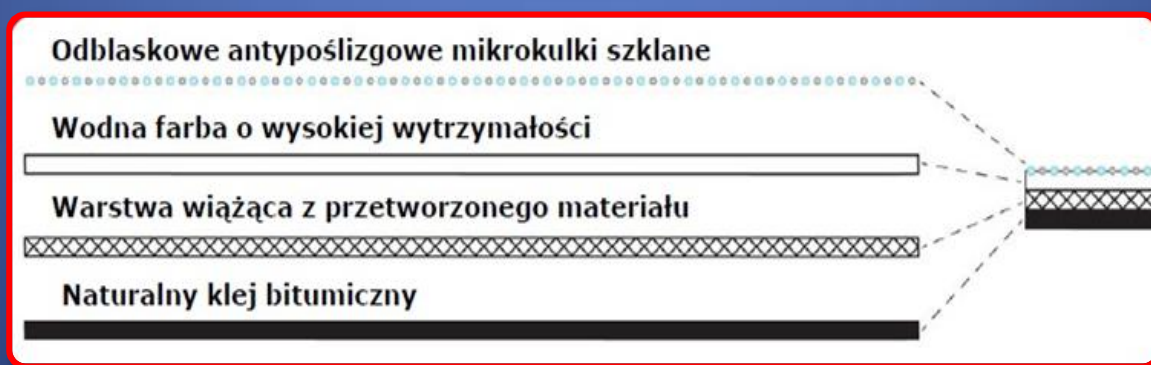



PaintmarkTM

Zastosowanie:

- oznakowanie tymczasowe
- oznakowanie docelowe
- oznakowanie placów,
parkingów
- testowanie alternatywnej
organizacji ruchu

Produkt, dzięki warstwie naturalnego bitumu o silnych właściwościach adhezyjnych, rozwiązuje m.in. problem oznakowania problemowej nawierzchni z kostki granitowej, popularnej w polskich miastach.





PaintmarkTM

Zalety systemu PaintmarkTM

- *Bardzo szybki montaż redukujący kosztowne zamknięcia dróg,*
- *Szybki i prosty proces demontażu, nie wymagający frezarki, ani innych ciężkich sprzętów, nie powodujący żadnych zniszczeń nawierzchni,*
- *Szybki proces schnięcia/ twardnienia, przejezdność możliwa zaraz po aplikacji,*
- *Dostępny w szerokiej gamie kształtów i kolorów,*
- *Elastyczność produktu umożliwiająca pracę nawet w niskich temperaturach,*
- *Aplikacja nie wymagająca żadnego specjalistycznego sprzętu,*
- *Produkt przyjazny środowisku,*
- *Wysoce trwały efekt*





PaintmarkTM

Aplikacja



Upewnić się, że znakowana nawierzchnia jest sucha i wolna od zanieczyszczeń, nawierzchnia powinna być w dobrym stanie technicznym.



Ułożyć oznakowanie w docelowym miejscu na nawierzchni drogi.



Paintmark™



Usunąć taśmę zabezpieczającą z oznakowania.



Zastosować nacisk, aby nastąpiło prawidłowe związanie oznakowania z nawierzchnią.



Oznakowanie jest przejezdne zaraz po aplikacji.



Paintmark™

Demontaż



Delikatnie podgrzać oznakowanie za pomocą palnika lub pary wodnej.



Zerwać oznakowanie ręcznie.



Nawierzchnia jest czysta i wolna od jakichkolwiek pozostałości oznakowania.